

PROXLL-ECO 2.0

Installasjons- og brukermanual

PROXLL-Wallbe

PROXLL-ECO 2.0



Gratulerer med din nye lader! Takk for at du valgte PROXLL-ECO 2.0, vi håper du blir fornøyd med produktet.

Installasjon

NB: Installasjon og oppkobling av produktet må utføres av autorisert elektriker.

Fullstendig installasjonsveiledning på engelsk finnes på www.wallbe.de/manuals/ (se vedlagt konvolutt eller klistremerke på laderen for innloggingsinformasjon.)

Åpne wallbe ECO 2.0 ved å løsne skruene i dekselets hjørner/kanter. ECO 2.0 kan monteres på vegg gjennom skrueshullene i hjørnene (markert «a»).



Installasjon

NB: Installasjon og oppkobling av produktet må utføres av autorisert elektriker.

Velg strømstyrke ved å skru potmeter til ønsket posisjon (liten pil).

Strømstyrke velges på potmeter:


Posisjon	Strømstyrke (A)
0	-
1	6
2	10
3	13
4	16
5	20
6	32
7	-
8	-
9	-

Potmeter




NB! IKKE endre posisjon på DIP-switcher.


Styrestrøm

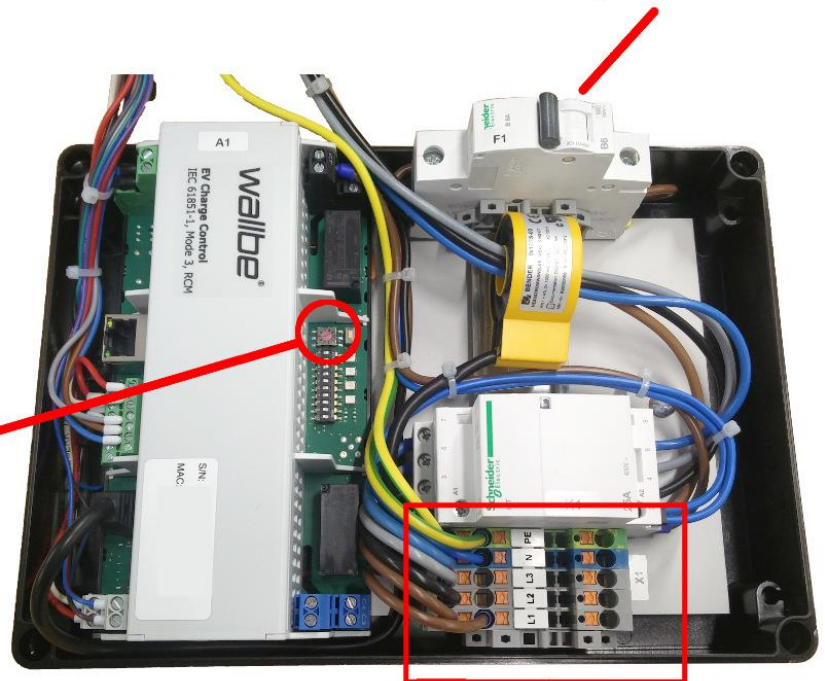

IT/TN 230V 1-fas

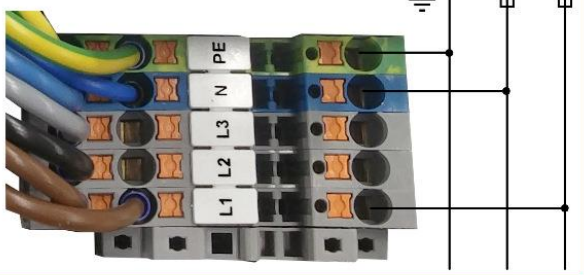

TN 400V 3-fas

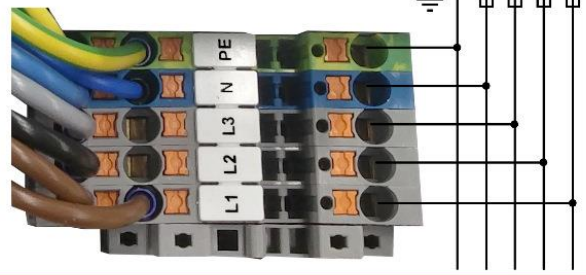


Bruk av PROXLL-ECO 2.0

Når laderen er installert vil led-indikatoren lyse grønt.

Når nøkkelposisjonen er stilt i posisjon «0» er lading ikke mulig.



Nøkkelpbryteren må stilles i posisjon «1» for å autorisere lading.

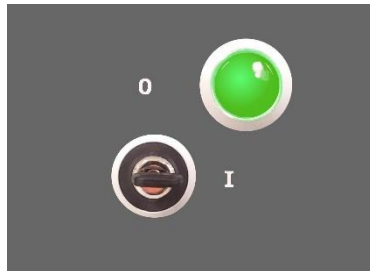

Koble ladekabelen til bil og lader, og med nøkkelpbryteren i posisjon «1» vil led-indikatoren lyse blått når ladeprosessen er i gang.

Når bilens batteri er ferdig oppladet vil led-indikatoren lyse grønt.

Avslutt ladeprosessen fra bilen for å frigjøre ladekabelen.

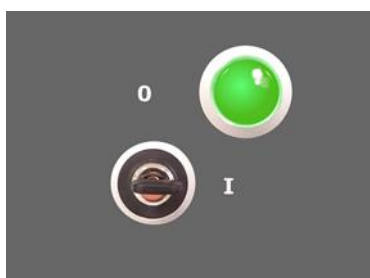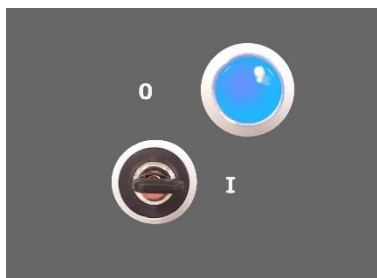

Dersom led-indikatoren lyser rødt, har det oppstått en feil. Sjekk om ladekabelen er koblet riktig til bil og lader, og om bilen indikerer feil. Sett eventuelt også nøkkelpbryteren i posisjon «0», og koble ladekabelen fra bilen før nøkkelpbryteren stilles i posisjon «1» igjen. Dersom feilen vedvarer må elektriker tilkalles.

