


# PROXLL HURTIGLADER-DUO

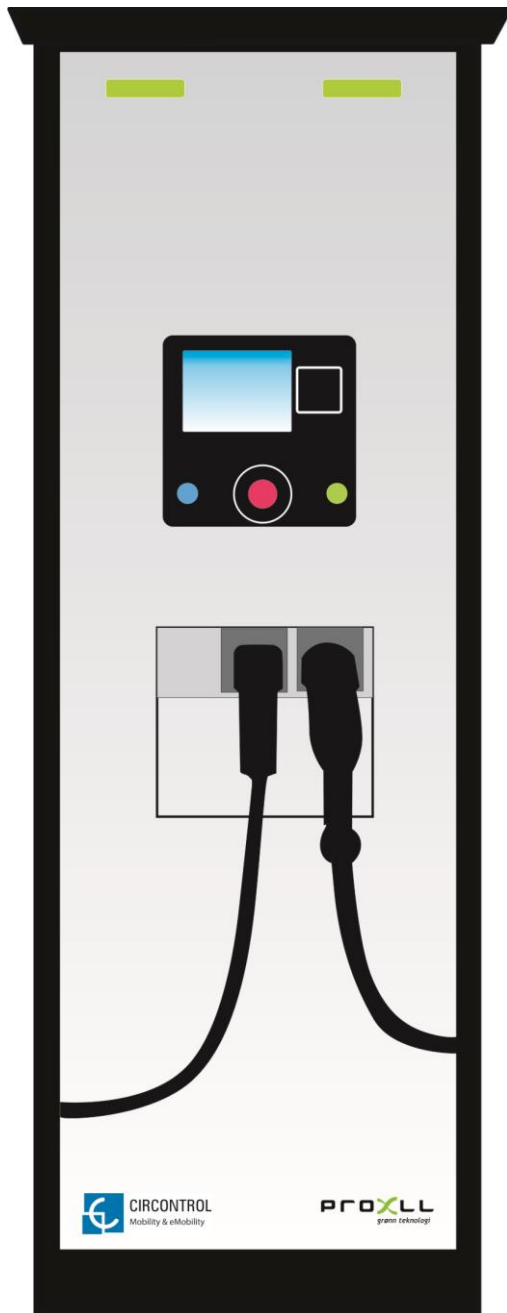

## Proxll Hurtiglader –DUO

lader alle typer elbiler med DC CHAdeMO/COMBO mode 4 som standard.

Laderen er tilpasset valgte standarder for kommunikasjon, OCPP eller via XML, for enkel integrasjon mot backoffice-systemer.

Proxll tilbyr et innovativt topp-system for fjernkontroll og administrasjon der operatør får enkel tilgang til statusinformasjon, ladehistorikk mm.



**OCPP**  
Open Charge Point Protocol

**CHAdeMO**

Produsent:



**CIRCONTROL**  
Movilidad y Seguridad  
Mobility and Security



**PROXLL**  
grønn teknologi

Artikkel	Beskrivelse	Kommentar
9477105	DC-QC CCL-QPC-CH CCS "DUO"	DC: CHAdeMO/COMBO

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

<b>Type</b>	<b>DUO(COMBO-CHAdEMO)</b>
<b>Inngang</b>	
AC strømtilførsel	3P + N + PE
Spenning AC	400VAC +/- 5%
Nominell inngangsstrøm	80A (iht programinnstilling)
Nødvendig kapasitet strømtilførsel	58 kVA
Effektfaktor	>0,96
Virkningsgrad	95 % ved nominell utgangs effekt
Frekvens	50/60 Hz
<b>DC Utgang</b>	
Maks. utgangsstrøm	125 A
Maks. utgangseffekt	50 kW
Utgangsspenning område	50 - 500 VDC
<b>Ladesystem</b>	
DC Lading 1	Mode 4 (IEC-61851 -23/24) Combo-2 (DIN 70121)
DC Lading 2	Mode 4 (IEC-61851 -23/24) JEVS G105 (IEC-92196-3)
<b>Vern</b>	
Sikring	MCB
Vern	RCD 30mA autorecovery (klasse B)
<b>Målere</b>	
Klasse for aktiv energi	Torodial De Zurck
Klasse for reaktiv energi	Torodial De Zurck
Målerstandarder	EN62052-11, EN62053-21, EN62053-23, EN61010-1
<b>Nettverksforbindelse</b>	
Ethernet	10/100 BaseTX(TCP/IP)
Trådløs kommunikasjon	3G/GPRS/GSM
<b>Generelt</b>	
Standarder	CE/Combo-2 CHAdEMO
Kapslingsgrad	IP55/IK1 0
Kapslingsmateriale	Rustfritt stål AISI 304
Operativt temperaturområde	-30 til + 45°C ("Heater "-system inkludert)
Lagring, temperaturområde	-20 til + 60°C
Operativ luftfuktighet	30 til 90% relativ fuktighet
RFID System	ISO/IEC14443 A/B
Skjerm	8" HMI
Effektbegrensning	DC ved programinnstillinger
DC Kabellengde	3 meter
Indikatorlys	RGB farger
Kommunikasjon	Ocpp/XML
Mål (D x B x H)	780mm x 650mm x 2060mm
Nettvekt	440 Kg
Isolasjon	Høyfrekvent trafoisolasjon
Harmonisk Filter (Strøm)	<13% THD
Kjølesystem	Luftavkjøling, vifter
<b>Tilvalg</b>	
Overspenningsvern	
Touch-skjerm	
NFC leser	
Anti-graffiti lakk & custom farge RAL	