


## Der Klassiker unter den Garagentorprofilen

# CD 77

Rollgeformtes, doppelwandiges Aluminium-Hohlkammerprofil mit FCKW-freier Polyurethan-Isolierausschäumung für Garagen und im Industriebereich. Mehrfach Dickschicht-Einbrennlackierung mit Polyurethan-Polyamid-Strukturack. Kombinierbar mit Sichtfensterprofilen CD 78. Das Rolltorprofil wird ebenfalls beim Detolux-Garagentor eingesetzt.

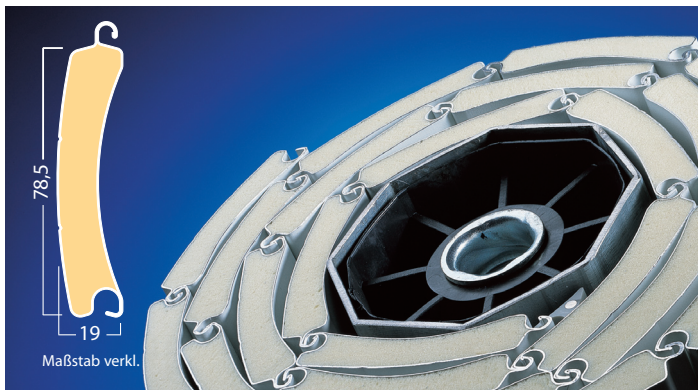

Profilfarben: Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-metallic 04, Hellbeige 11, Purpurrot 16, Dahliengelb 30, Tannengrün 31, Cremeweiß 32, Golden-Oak 54, Stahlblau 79, Anthrazitgrau 80

Rolltorhöhe in cm	200	220	260	300	400	500
Wickeldurchmesser in cm bei Wellendurchmesser $\varnothing$ 114 mm	26,0	26,0	28,5	29,5	34,0	37,0
	Wickeldurchmesser in cm bei angegebenem Wellendurchmesser					

### Technische Daten:

Nenndicke	19,0 mm
Deckfläche	78,5 mm
Basisgewicht per m <sup>2</sup>	5,8 kg
Max. Verwendungsgröße	16,0 m <sup>2</sup>
Stabzahl für 1 m Höhe	12,7 St
Produktionslänge	5,3/7,0 m

### Verpackung:


Polybeutel	6 Stäbe
Hartkarton	18 Stäbe

Sonderlängen und Fixmaße sind lieferbar.  
Fertiganleger mit Stahlsicherungsfedern und Endstab AEG/DW.


## Bei Resident zum CD 77 passende Führungsschienen und Endstäbe

### Verwendbare Führungsschienen


**UPH 250/89**



**UPH 250/RD**




**UPH 270/RD**



### Verwendbare Endstäbe

**AEG/DW  
+ EKL 1**



**Wickelverhalten der Profile:**

Höhe	ø 114 mm
200 cm	26,0 cm
220 cm	26,0 cm
260 cm	28,5 cm
300 cm	29,5 cm
400 cm	34,0 cm
500 cm	37,0 cm

Maßangaben in mm  
Maßstab verkleinert

Endstabgummi je nach Torausstattung  
mit DW-Schlauch oder EKL 1