


Innvendig hurtigport, med "brake-away" og automatisk resett

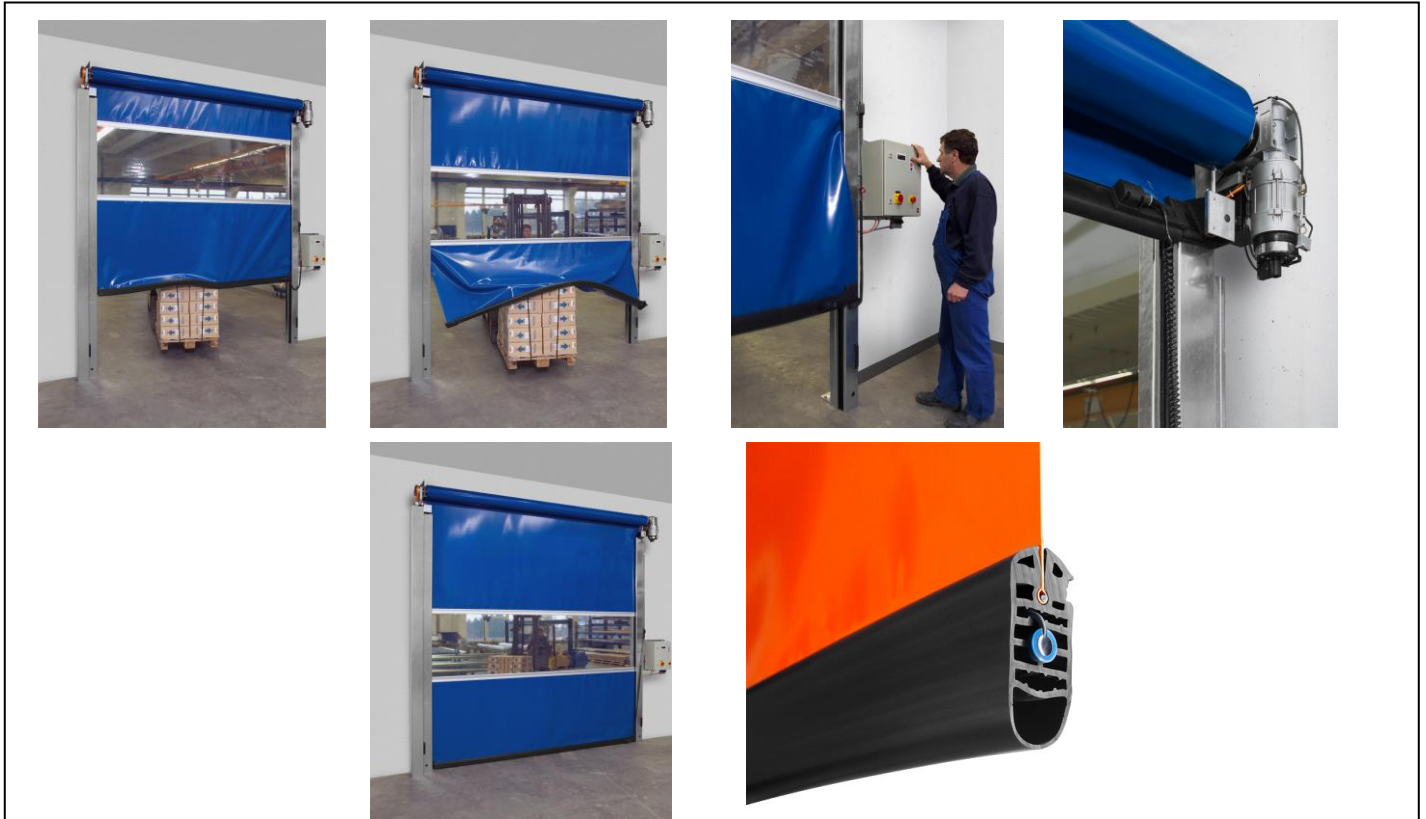

Anvendelsesområde:

Sterkt trafikkerte åpninger mot trekk, støy, støv og lukt. Også ideell til kjølerom der det ikke kreves isolert portblad.

Portblad:

Polyesterarmert duk med siktfelt i gjennomsiktig PVC. Vindavstivere i aluminium over og under siktfelt. Std. farger RAL 5010 blå, RAL 2004 oransje, RAL 7038 grå og RAL 3002 rød. Duk 1,5 mm. og siktfelt 2,0 mm.

Karm:

Selvbærende karm i galvanisert stål. Kan også leveres med inndekning av topprull og motor. Børstetetning mot portblad.

Hastighet:

Åpnehastighet: 1,0m / sek. Lukkehastighet 0,8m / sek.

Motor:

Gearmotor koblet direkte til topprullen. Motor 0,55 kW, Port må ha elektrisk fremført kurs: 1x240 V, 16 A treg sikring.

Styring:

Standard styreskap IP 55, 400x500x210mm. Integret *frekvensomformer* sikrer myk start og stopp, hvilket betyr reduserte vedlikeholdskostnader og øket livslengde. Feilmeldinger fremkommer på display. Trinnløst justerbar åpning 0-60 sek. Forberedt for trekkontakter, radio, radarer, induktive givere og andre forekommende impulsgivere. Kan leveres uten frekvensomformer, 3x230vac, med en reduksjon i prisen.

Aktivering:

Forberedt for trekkontakter, radio, radarer, induktive givere og andre forekommende impulsgivere.

Sikkerhet:

Fotoceller i karmen og fleksibel bunnlist med fotoceller og klemlist. Anti-crash med automatisk resettfunksjon. Kan også levers med automatisk nødåpning ved brann/strømbrudd

Maks dimensjon:

BxH= 5000x5000 mm.